FRANS BALKONHEK · ART. F01-FB

Model Drachten · met sierkrullen



Model Drachten, thermisch verzinkt en gepoedercoat.

Een veilige en stijlvolle oplossing voor **openslaande deuren**. Het model Drachten is opgebouwd uit stevige kokers van 50 × 30 mm met spijlen van 16 mm, afgezet met sierkrullen die het hek zijn karakter geven. Daarmee past het zowel bij een klassieke gevel als bij een moderne woning.

SPECIFICATIES

Artikelnummer	**F01-FB**
Materiaal	**Staal**
Frame	**Koker 50 × 30 mm**
Spijlen	**Rond, Ø 16 mm**
Detail	**Sierkrullen**
Behandeling	**Thermisch verzinkt**
Afwerking	**Poedercoating, RAL naar keuze**
Afmetingen	**Op maat gemaakt**
Montage	**Zelf plaatsen of laten monteren**

BEHANDELING EN AFWERKING

Thermisch verzinkt

Het staal wordt ondergedompeld in gesmolten zink. Die zinklaag beschermt tegen roest en verlengt de levensduur, ook in weer en wind.

Zijdeglans gepoedercoat

Een duurzame, krasbestendige laag met een subtiele glans, tussen mat en glanzend in. De meest gekozen afwerking.

Structuur gepoedercoat

Een gestructureerde, ruwere laag met voelbare textuur. Biedt extra grip en is minder gevoelig voor krassen.

VEELGEVRAAGDE KLEUREN

Gitzwart	Antraciet	Grafietgrijs	Zuiver wit	Dennengroen	Verzinkt
RAL 9005	RAL 7016	RAL 7024	RAL 9010	RAL 6009	blank

Elke RAL-kleur is mogelijk. Kleuren op beeldscherm of in druk wijken af van de werkelijkheid — vraag gerust een kleurstaal aan.


Prijs op aanvraag
Geef de breedte, de gewenste hoogte en je woonplaats door voor een offerte op maat.

06 26 01 24 65
info@hekwerkwolvega.nl
hekwerkwolvega.nl

TECHNISCHE TEKENING · VOORBEELDMAAT 120 × 100 CM

Opbouw en maatvoering

VOORAANZICHT

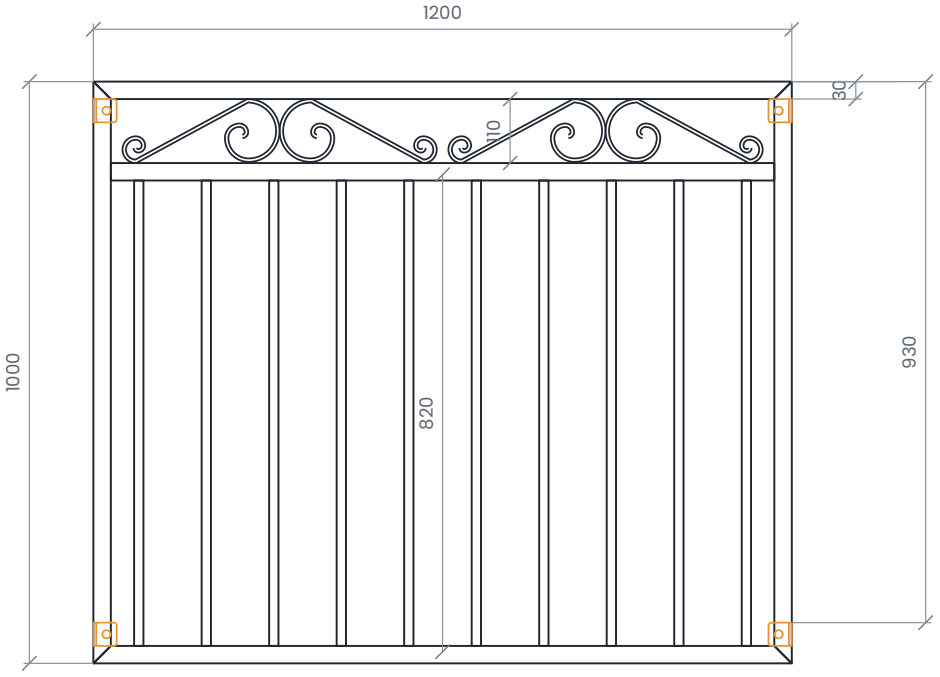

Dit is een **voorbeeldtekening** op 1200 × 1000 mm. Elk Frans balkonhek wordt op maat gemaakt: de breedte is de buitenmaat van het kader, de hoogte is de hoogte van het kader zelf. De spijlverdeling wordt per maat opnieuw berekend, zodat de vrije ruimte nergens groter is dan 100 mm.

Kader
Koker 50 × 30 mm, hoeken in verstek

Spijlen
Rond Ø 16 mm, h.o.h. 116 mm

Tussenligger
Koker 50 × 30 mm, 110 mm onder de bovenligger

Sierkrullen
S-krul 270 × 110 mm, strip 12 × 6 mm



Zicht vanuit de woning; de sierkrullen zitten in het bovenvak.



Het hek staat strak tussen de kozijnstijlen, op de dag bevestigd.



Vanaf de straat: het hek volgt de lijn van de gevel.