FRANS BALKONHEK · ART. A03-FB

Model Heerenveen · strak en modern



Model Heerenveen, thermisch verzinkt en gepoedercoat.

Een veilige en stijlvolle oplossing voor **openslaande deuren**. Het model Heerenveen is opgebouwd uit stevige kokers van 50 × 30 mm met spijlen van 16 mm, zonder sierwerk. Die strakke, rustige lijn past bij een moderne woning en valt bij een klassieke gevel niet op de voorgrond.

SPECIFICATIES

Artikelnummer	**A03-FB**
Materiaal	**Staal**
Frame	**Koker 50 × 30 mm**
Spijlen	**Rond, Ø 16 mm**
Detail	**Strak, zonder sierwerk**
Behandeling	**Thermisch verzinkt**
Afwerking	**Poedercoating, RAL naar keuze**
Afmetingen	**Op maat gemaakt**
Montage	**Zelf plaatsen of laten monteren**

BEHANDELING EN AFWERKING

Thermisch verzinkt

Het staal wordt ondergedompeld in gesmolten zink. Die zinklaag beschermt tegen roest en verlengt de levensduur, ook in weer en wind.

Zijdeglans gepoedercoat

Een duurzame, krasbestendige laag met een subtiele glans, tussen mat en glanzend in. De meest gekozen afwerking.

Structuur gepoedercoat

Een gestructureerde, ruwere laag met voelbare textuur. Biedt extra grip en is minder gevoelig voor krassen.

VEELGEVRAAGDE KLEUREN

Gitzwart	Antraciet	Grafietgrijs	Zuiver wit	Dennengroen	Verzinkt
RAL 9005	RAL 7016	RAL 7024	RAL 9010	RAL 6009	blank

Elke RAL-kleur is mogelijk. Kleuren op beeldscherm of in druk wijken af van de werkelijkheid — vraag gerust een kleurstaal aan.


Prijs op aanvraag
Geef de breedte, de gewenste hoogte en je woonplaats door voor een offerte op maat.

06 26 01 24 65
info@hekwerkwolvega.nl
hekwerkwolvega.nl

TECHNISCHE TEKENING · VOORBEELDMAAT 120 × 100 CM

Opbouw en maatvoering

VOORAANZICHT

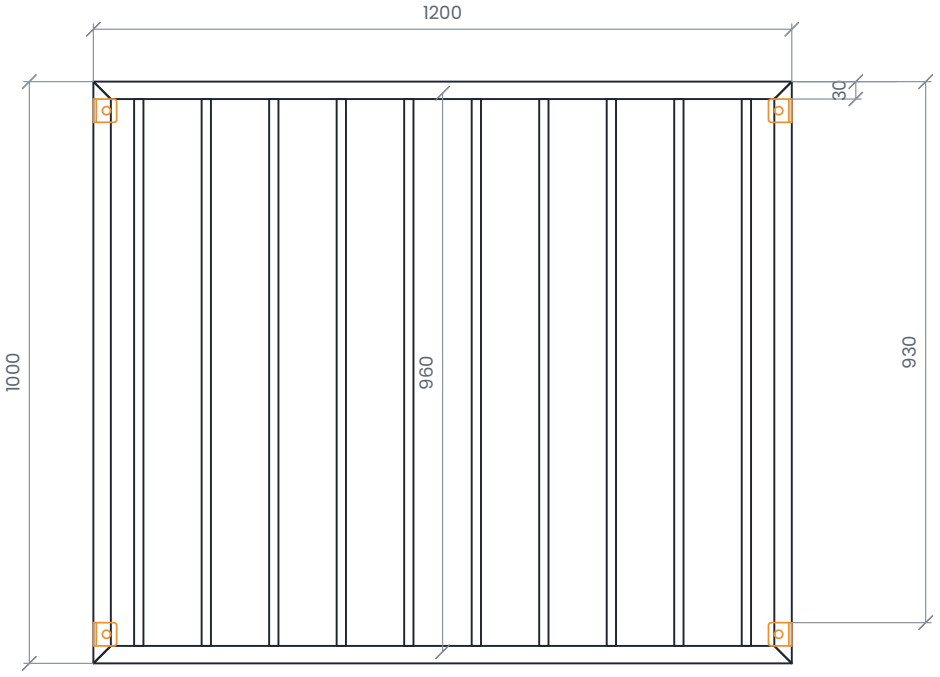

Dit is een **voorbeeldtekening** op 1200 × 1000 mm. Elk Frans balkonhek wordt op maat gemaakt: de breedte is de buitenmaat van het kader, de hoogte is de hoogte van het kader zelf. De spijlverdeling wordt per maat opnieuw berekend, zodat de vrije ruimte nergens groter is dan 100 mm.

Kader
Koker 50 × 30 mm, hoeken in verstek

Spijlen
Rond Ø 16 mm, h.o.h. 116 mm

Spijllengte
960 mm bij een hoogte van 1000 mm

Bevestiging
Hoeklip 40 × 40 × 5 mm, op de dag



Wit gepoedercoat, strak tussen de openslaande deuren.



Vanaf de straat: het hek loopt gelijk met het kozijn.



Donker gepoedercoat; de spijlen lopen door tot in de liggers.

Jouw maat doorgeven?

Stuur de breedte, de gewenste hoogte en je woonplaats — je krijgt een offerte op maat.

06 26 01 24 65
info@hekwerkwolvega.nl
hekwerkwolvega.nl