FRANS BALKONHEK · ART. F05-FB

Model Leeuwarden · met C-krullen

Model Leeuwarden, thermisch verzinkt en gepoedercoat.

Het rijkst uitgevoerde model voor **openslaande deuren**. Twee smalle tussenliggers delen het hek in drie vakken; in elk vak staan C-krullen van massief strip tussen de spijlen. Boven en onder een rij kleine krullen, in het midden een groter motief dat om de twee vakken spiegelt.

SPECIFICATIES

Artikelnummer	F05-FB
Materiaal	Staal
Frame	Koker 50 × 30 mm
Spijlen	Rond, Ø 16 mm
Detail	C-krullen in drie vakken
Behandeling	Thermisch verzinkt
Afwerking	Poedercoating, RAL naar keuze
Afmetingen	Op maat gemaakt
Montage	Zelf plaatsen of laten monteren

BEHANDELING EN AFWERKING

Thermisch verzinkt

Het staal wordt ondergedompeld in gesmolten zink. Die zinklaag beschermt tegen roest en verlengt de levensduur, ook in weer en wind.

Zijdeglans gepoedercoat

Een duurzame, krasbestendige laag met een subtiele glans, tussen mat en glanzend in. De meest gekozen afwerking.

Structuur gepoedercoat

Een gestructureerde, ruwere laag met voelbare textuur. Biedt extra grip en is minder gevoelig voor krassen.

VEELGEVRAAGDE KLEUREN

Gitzwart	Antraciet	Grafietgrijs	Zuiver wit	Dennengroen	Verzinkt
RAL 9005	RAL 7016	RAL 7024	RAL 9010	RAL 6009	blank

Elke RAL-kleur is mogelijk. Kleuren op beeldscherm of in druk wijken af van de werkelijkheid — vraag gerust een kleurstaal aan.

Prijs op aanvraag
Geef de breedte, de gewenste hoogte en je woonplaats door voor een offerte op maat.

06 26 01 24 65
info@hekwerkwolvega.nl
hekwerkwolvega.nl

TECHNISCHE TEKENING · VOORBEELDMAAT 120 × 100 CM

Opbouw en maatvoering

VOORAANZICHT

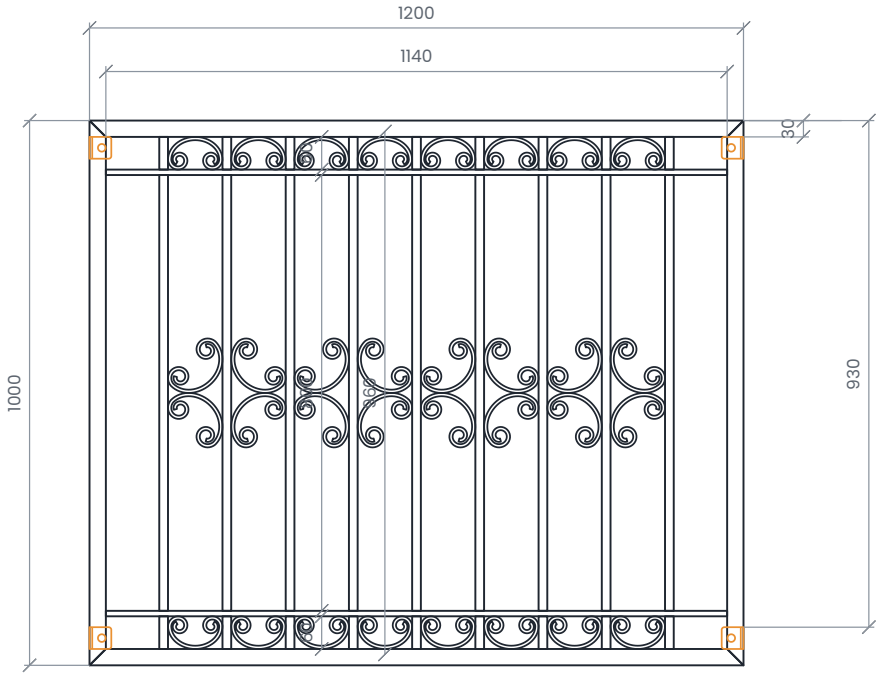

Dit is een **voorbeeldtekening** op 1200 × 1000 mm. Elk Frans balkonhek wordt op maat gemaakt: de breedte is de buitenmaat van het kader, de hoogte is de hoogte van het kader zelf. De spijlverdeling wordt per maat opnieuw berekend, zodat de vrije ruimte nergens groter is dan 100 mm.

Kader
Koker 50 × 30 mm, hoeken in verstek

Spijlen
Rond Ø 16 mm, h.o.h. 116 mm, door beide tussenliggers

Tussenliggers
2× koker 50 × 10 mm

Sierwerk
C-krul 100 × 60 en 125 × 75 mm, strip 12 × 6 mm

Zicht vanuit de woning; de krullen vullen alle drie de vakken.

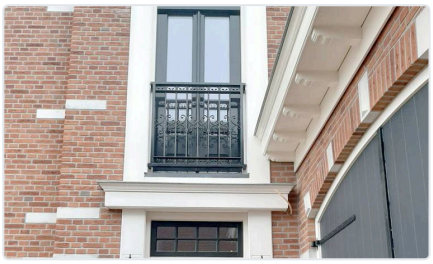
Op de dag bevestigd, strak tussen de kozijnstijlen.

Twee hekken naast elkaar in dezelfde gevel.