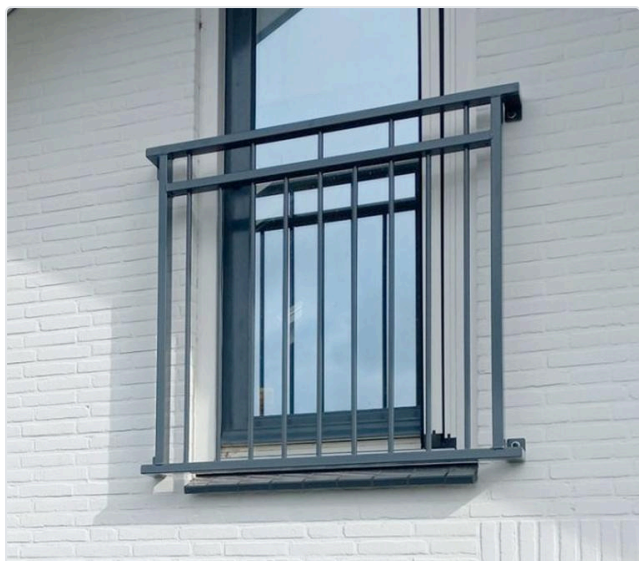


FRANS BALKONHEK · ART. A05-FB

Model Oosterwolde · spijlen om en om

*Model Oosterwolde, thermisch verzinkt en gepoedercoat.*

Een veilige en stijlvolle oplossing voor **openslaande deuren**. Bij het model Oosterwolde staan de spijlen **om en om lang en kort**: de lange lopen door tot in de bovenligger, de korte stoppen in de tussenligger. Dat geeft het bovenvak een open, ritmisch beeld.

SPECIFICATIES

Artikelnummer	A05-FB
Materiaal	Staal
Frame	Koker 50 × 30 mm
Spijlen	Rond, Ø 16 mm
Detail	Spijlen om en om lang en kort
Behandeling	Thermisch verzinkt
Afwerking	Poedercoating, RAL naar keuze
Afmetingen	Op maat gemaakt
Montage	Zelf plaatsen of laten monteren

BEHANDELING EN AFWERKING

Thermisch verzinkt

Het staal wordt ondergedompeld in gesmolten zink. Die zinklaag beschermt tegen roest en verlengt de levensduur, ook in weer en wind.

Zijdeglaans gepoedercoat

Een duurzame, krasbestendige laag met een subtiele glans, tussen mat en glanzend in. De meest gekozen afwerking.

Structuur gepoedercoat

Een gestructureerde, ruwere laag met voelbare textuur. Biedt extra grip en is minder gevoelig voor krassen.

VEELGEVRAAGDE KLEUREN




Gitzwart
RAL 9005



Antraciet
RAL 7016



Grafiëtgrijs
RAL 7024



Zuiver wit
RAL 9010



Dennengroen
RAL 6009



Verzinkt
blank

Elke RAL-kleur is mogelijk. Kleuren op beeldscherm of in druk wijken af van de werkelijkheid — vraag gerust een kleurstaal aan.

Prijs op aanvraag

Geef de breedte, de gewenste hoogte en je woonplaats door voor een offerte op maat.


06 26 01 24 65

info@hekwerkwolvega.nl

hekwerkwolvega.nl

TECHNISCHE TEKENING · VOORBEELDMAAT 1200 × 1000 CM

Opbouw en maatvoering

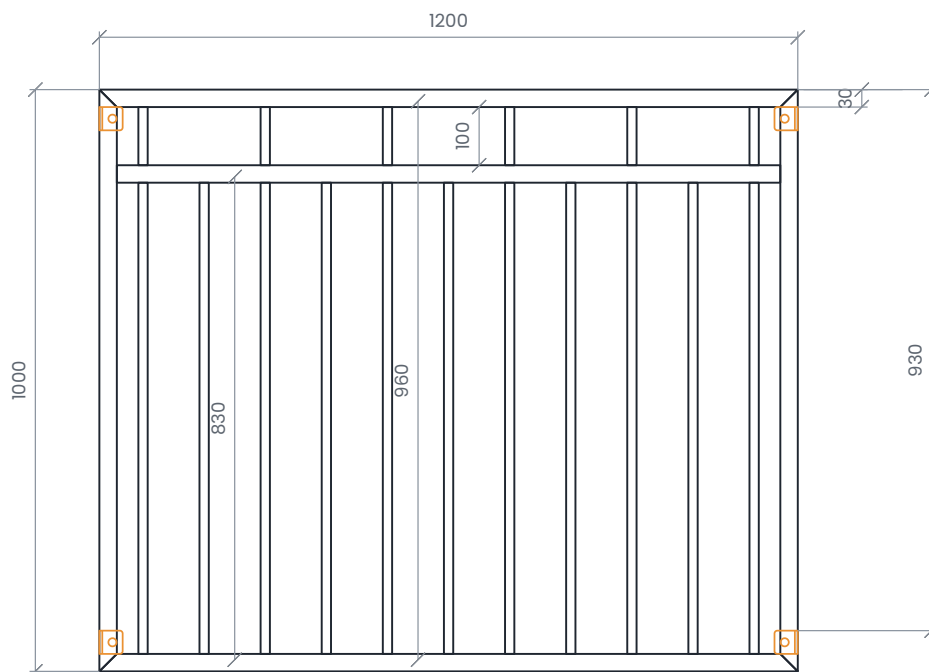VOORAANZICHT


Dit is een **voorbeeldtekening** op 1200 × 1000 mm. Elk Frans balkonhek wordt op maat gemaakt: de breedte is de buitenmaat van het kader, de hoogte is de hoogte van het kader zelf. De spijlverdeling wordt per maat opnieuw berekend, zodat de vrije ruimte nergens groter is dan 100 mm.

Kader

Koker 50 × 30 mm,
hoeken in verstek

Spijlen


Rond Ø 16 mm, h.o.h. 105
mm

Spijllengtes


960 mm lang, 830 mm
kort, om en om

Tussenligger

Koker 50 × 30 mm, 100
mm onder de
bovenligger

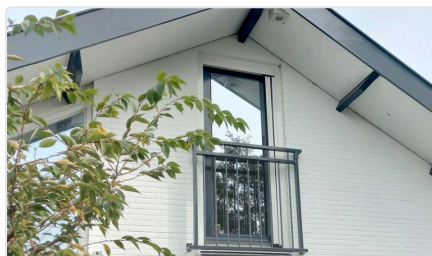

De spijlen staan om en om lang en kort.

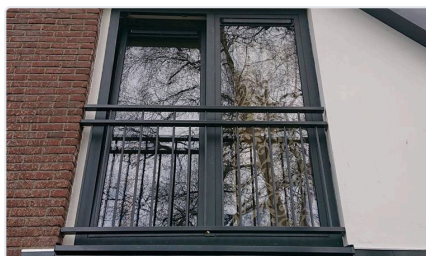

Donker gepoedercoat, strak in het kozijn.



Vanaf de straat gezien.

Jouw maat doorgeven?

Stuur de breedte, de gewenste hoogte en je woonplaats — je krijgt een offerte op maat.

06 26 01 24 65

info@hekwerkwolvega.nl

hekwerkwolvega.nl