

FRANS BALKONHEK · ART. A06-FB

Model Sneek · met ringen

*Model Sneek, thermisch verzinkt en gepoedercoat.*

Een veilige en stijlvolle oplossing voor **openslaande deuren**. Het model Sneek bouwt voort op het om-en-om patroon: boven elke korte spijl staat een **ring van Ø 100 mm** in het bovenvak. Een klassiek detail dat het hek karakter geeft zonder zwaar te worden.

SPECIFICATIES

Artikelnummer	A06-FB
Materiaal	Staal
Frame	Koker 50 × 30 mm
Spijlen	Rond, Ø 16 mm
Detail	Spijlen om en om + ringen Ø 100 mm
Behandeling	Thermisch verzinkt
Afwerking	Poedercoating, RAL naar keuze
Afmetingen	Op maat gemaakt
Montage	Zelf plaatsen of laten monteren

BEHANDELING EN AFWERKING

Thermisch verzinkt

Het staal wordt ondergedompeld in gesmolten zink. Die zinklaag beschermt tegen roest en verlengt de levensduur, ook in weer en wind.


Zijdeglaans gepoedercoat

Een duurzame, krasbestendige laag met een subtiele glans, tussen mat en glanzend in. De meest gekozen afwerking.

Structuur gepoedercoat

Een gestructureerde, ruwere laag met voelbare textuur. Biedt extra grip en is minder gevoelig voor krassen.

VEELGEVRAAGDE KLEUREN

**Gitzwart**
RAL 9005**Antraciet**
RAL 7016**Grafietgrijs**
RAL 7024**Zuiver wit**
RAL 9010**Dennengroen**
RAL 6009**Verzinkt**
blank

Elke RAL-kleur is mogelijk. Kleuren op beeldscherm of in druk wijken af van de werkelijkheid — vraag gerust een kleurstaal aan.

Prijs op aanvraag

Geef de breedte, de gewenste hoogte en je woonplaats door voor een offerte op maat.

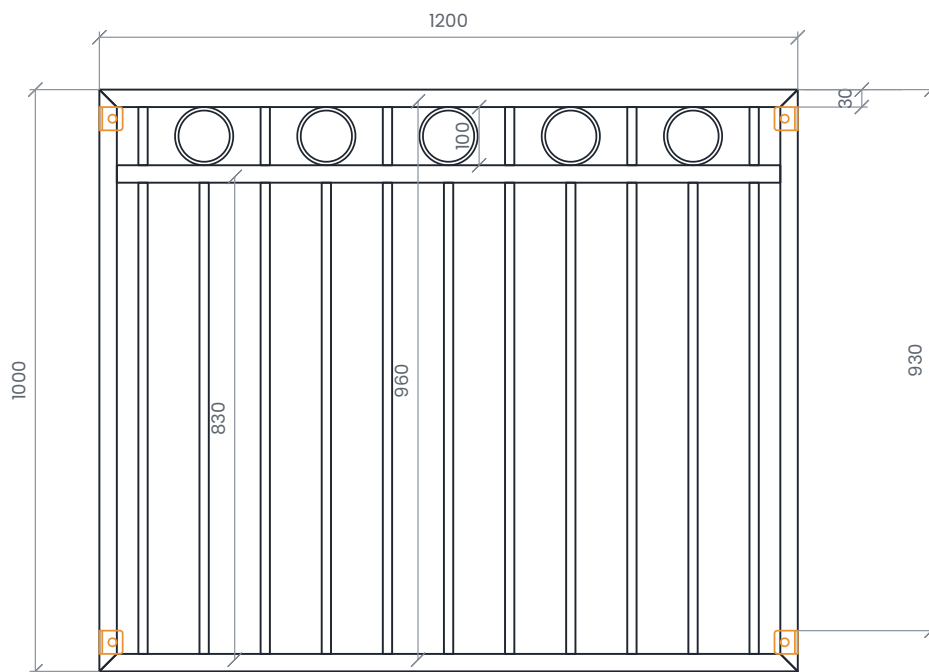
06 26 01 24 65

info@hekwerkwolvega.nl

hekwerkwolvega.nl

TECHNISCHE TEKENING · VOORBEELDMAAT 1200 × 1000 CM

Opbouw en maatvoering

VOORAANZICHT


Dit is een **voorbeeldtekening** op 1200 × 1000 mm. Elk Frans balkonhek wordt op maat gemaakt: de breedte is de buitenmaat van het kader, de hoogte is de hoogte van het kader zelf. De spijlverdeling wordt per maat opnieuw berekend, zodat de vrije ruimte nergens groter is dan 100 mm.

Kader

Koker 50 × 30 mm,
hoeken in verstek

Spijlen

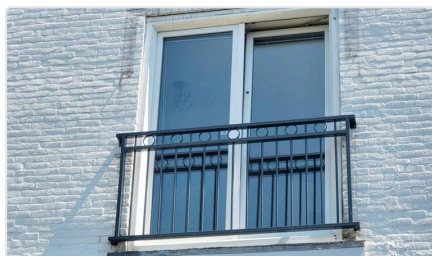
Rond Ø 16 mm, h.o.h. 105
mm, om en om 960 /
830 mm

Ringen

Ø 100 mm, strip 12 × 6
mm, boven de korte
spijlen

Tussenligger

Koker 50 × 30 mm, 100
mm onder de
bovenligger



De ringen staan boven de korte spijlen.



Op de dag bevestigd tussen de kozijnstijlen.



Zicht vanuit de woning.

Jouw maat doorgeven?

Stuur de breedte, de gewenste hoogte en je woonplaats — je krijgt een offerte op maat.

06 26 01 24 65

info@hekwerkwolvega.nl
hekwerkwolvega.nl