FRANS BALKONHEK · ART. A01-FB

Model Wolvega · met ringen



Model Wolvega, thermisch verzinkt en gepoedercoat.

Een veilige en stijlvolle oplossing voor **openslaande deuren**. Bij het model Wolvega staat in het bovenvak tussen elk spijlenpaar een **ring van Ø 100 mm**. Daarvoor ligt de spijlafstand vast op 116 mm, zodat de ringen overal gelijk staan.

SPECIFICATIES

Artikelnummer	A01-FB
Materiaal	Staal
Frame	Koker 50 × 30 mm
Spijlen	Rond, Ø 16 mm
Detail	Ringen Ø 100 mm tussen de spijlen
Behandeling	Thermisch verzinkt
Afwerking	Poedercoating, RAL naar keuze
Afmetingen	Op maat gemaakt
Montage	Zelf plaatsen of laten monteren

BEHANDELING EN AFWERKING

Thermisch verzinkt

Het staal wordt ondergedompeld in gesmolten zink. Die zinklaag beschermt tegen roest en verlengt de levensduur, ook in weer en wind.

Zijdeglans gepoedercoat

Een duurzame, krasbestendige laag met een subtiele glans, tussen mat en glanzend in. De meest gekozen afwerking.

Structuur gepoedercoat

Een gestructureerde, ruwere laag met voelbare textuur. Biedt extra grip en is minder gevoelig voor krassen.

VEELGEVRAAGDE KLEUREN

Gitzwart	Antraciet	Grafietgrijs	Zuiver wit	Dennengroen	Verzinkt
RAL 9005	RAL 7016	RAL 7024	RAL 9010	RAL 6009	blank

Elke RAL-kleur is mogelijk. Kleuren op beeldscherm of in druk wijken af van de werkelijkheid — vraag gerust een kleurstaal aan.


Prijs op aanvraag
Geef de breedte, de gewenste hoogte en je woonplaats door voor een offerte op maat.

06 26 01 24 65
info@hekwerkwolvega.nl
hekwerkwolvega.nl

TECHNISCHE TEKENING · VOORBEELDMAAT 120 × 100 CM

Opbouw en maatvoering

VOORAANZICHT

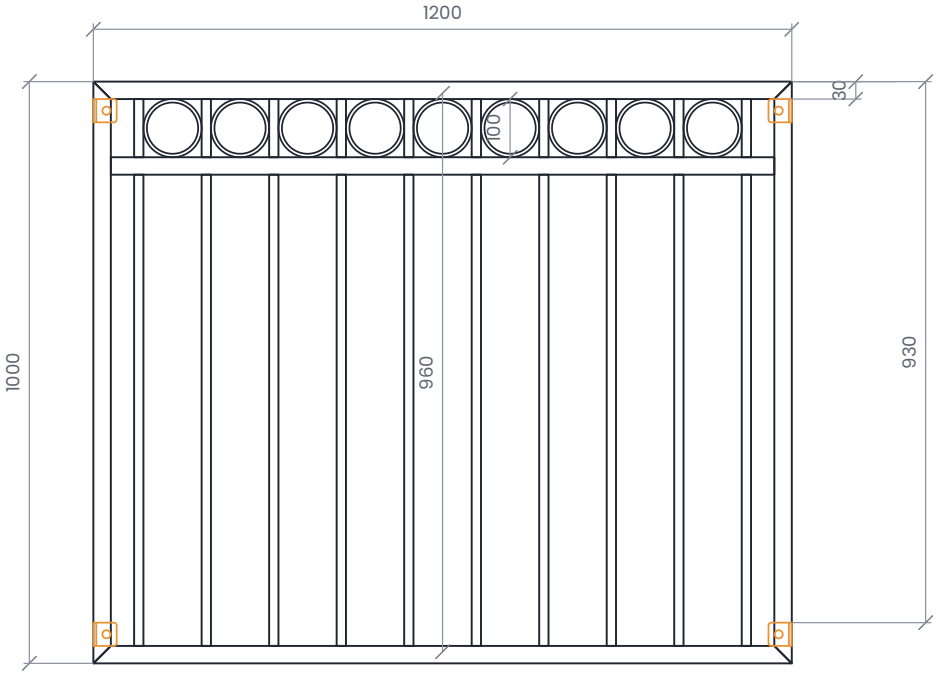


Dit is een **voorbeeldtekening** op 1200 × 1000 mm. Elk Frans balkonhek wordt op maat gemaakt: de breedte is de buitenmaat van het kader, de hoogte is de hoogte van het kader zelf. De spijlverdeling wordt per maat opnieuw berekend, zodat de vrije ruimte nergens groter is dan 100 mm.

Kader
Koker 50 × 30 mm, hoeken in verstek

Spijlen
Rond Ø 16 mm, h.o.h. vast 116 mm, lengte 960 mm

Ringen
Ø 100 mm, strip 12 × 6 mm, tussen de spijlen

Tussenligger
Koker 50 × 30 mm, 100 mm onder de bovenligger

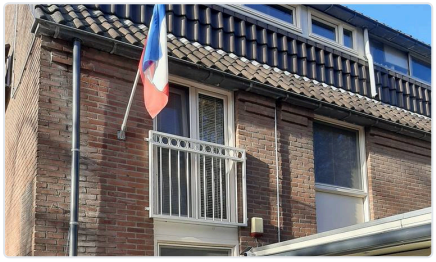
Vanaf de straat gezien.


Wit gepoedercoat; de ringen staan tussen de spijlen.


Zwart gepoedercoat tegen een lichte gevel.

Jouw maat doorgeven?
Stuur de breedte, de gewenste hoogte en je woonplaats — je krijgt een offerte op maat.

06 26 01 24 65
info@hekwerkwolvega.nl
hekwerkwolvega.nl