STALEN BALUSTRADE · ART. A03-B

Model Heerenveen · het basismodel



Model Heerenveen, het basismodel.

Het **basismodel**: ronde spijlen van Ø 16 mm strak tussen een boven- en onderligger van koker 50 × 30 mm. Rustig, tijdloos en de meest gekozen balustrade. De spijlverdeling wordt per element berekend, zodat de vrije ruimte nergens groter is dan 100 mm.

SPECIFICATIES

Artikelnummer	**A03-B**
Materiaal	**Staal**
Liggers	**Koker 50 × 30 mm**
Spijlen	**Rond Ø 16 mm, h.o.h. max 116 mm**
Detail	**Strakke spijlen, geen sierwerk**
Palen	**Koker 50 × 50 mm met voetplaat**
Behandeling	**Thermisch verzinkt**
Afwerking	**Poedercoating, RAL naar keuze**
Montage	**Zelf plaatsen of laten monteren**

BEHANDELING EN AFWERKING

Thermisch verzinkt

Het staal wordt ondergedompeld in gesmolten zink. Die zinklaag beschermt tegen roest en verlengt de levensduur, ook in weer en wind.

Zijdeglans gepoedercoat

Een duurzame, krasbestendige laag met een subtiele glans, tussen mat en glanzend in. De meest gekozen afwerking.

Structuur gepoedercoat

Een gestructureerde, ruwere laag met voelbare textuur. Biedt extra grip en is minder gevoelig voor krassen.

VEELGEVRAAGDE KLEUREN

Gitzwart	Antraciet	Grafietgrijs	Zuiver wit	Dennengroen	Verzinkt
RAL 9005	RAL 7016	RAL 7024	RAL 9010	RAL 6009	blank

Elke RAL-kleur is mogelijk. Kleuren op beeldscherm of in druk wijken af van de werkelijkheid — vraag gerust een kleurstaal aan.


Prijs op aanvraag
Geef de breedte, de gewenste hoogte en je woonplaats door voor een offerte op maat.

06 26 01 24 65
info@hekwerkwolvega.nl
hekwerkwolvega.nl

TECHNISCHE TEKENING · VOORBEELDMAAT 240 × 100 CM

Opbouw en maatvoering

VOORAANZICHT

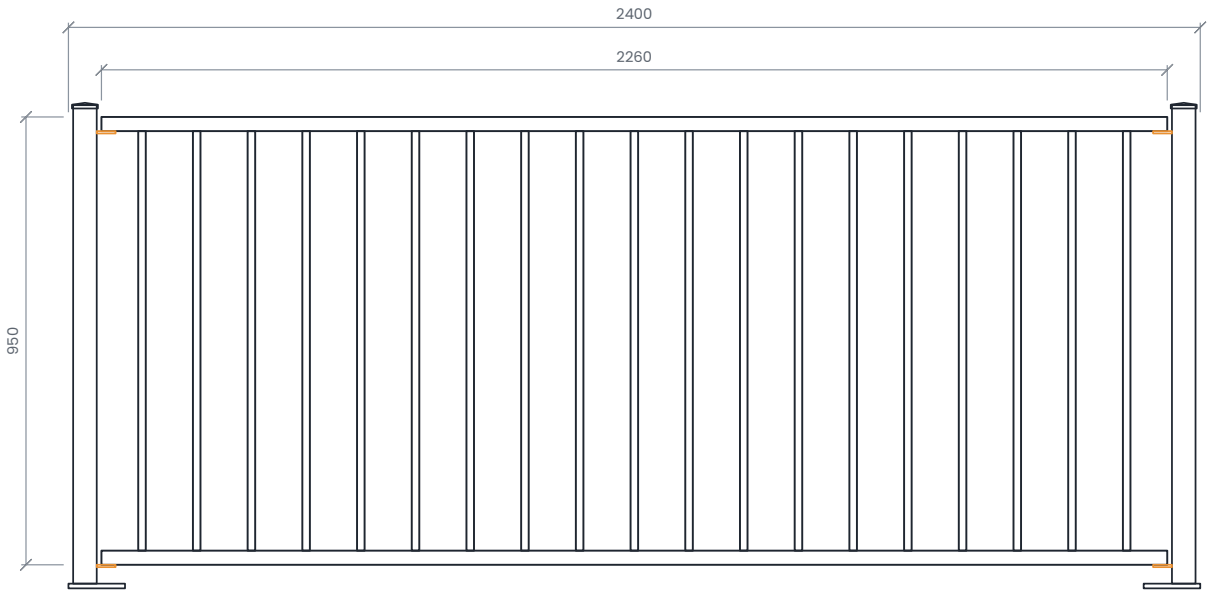

Dit is een **voorbeeldtekening**: één element tussen twee eindpalen, buitenmaat 2400 mm bij een hoogte van 100 cm. De hoogte is de bovenkant van het hekwerk vanaf de vloer; het frame is dan 950 mm hoog en staat 50 mm vrij, de palen zijn 1025 mm hoog. Elke balustrade wordt op maat gemaakt: een zijde langer dan 2300 mm wordt verdeeld over gelijke elementen met een paal ertussen en de spijlverdeling wordt per element opnieuw berekend, zodat de vrije ruimte nergens groter is dan 100 mm.

Spijlen
Rond Ø 16 mm, h.o.h. max 116 mm

Elementen
Maximaal 2300 mm, daarna een paal ertussen

Bevestiging
Op de vloer met voetplaten of tegen de gevel

Palen
Koker 50 × 50 mm, voetplaat 120 × 120 mm, paalkap


Op een uitbouw met glazen dak.


Antraciet gepoedercoat op een dakterras.


Balkonhek aan de voorgevel.