STALEN BALUSTRADE · ART. A04-B

Model Joure · met middenstaander



Model Joure aan een balkon, donkergroen gepoedercoat.

Een strak, bijna industrieel model: in het midden van elk element staat een **middenstaander** van koker 50 × 30 mm, waardoor de tussenligger in twee delen wordt opgedeeld. De spijlen staan alleen onder de tussenligger; daarboven blijft het vak open.

SPECIFICATIES

Artikelnummer	A04-B
Materiaal	Staal
Liggers	Koker 50 × 30 mm
Spijlen	Rond Ø 16 mm, onder de tussenligger
Detail	Middenstaander
Palen	Koker 50 × 50 mm met voetplaat
Behandeling	Thermisch verzinkt
Afwerking	Poedercoating, RAL naar keuze
Montage	Zelf plaatsen of laten monteren

BEHANDELING EN AFWERKING

Thermisch verzinkt

Het staal wordt ondergedompeld in gesmolten zink. Die zinklaag beschermt tegen roest en verlengt de levensduur, ook in weer en wind.

Zijdeglans gepoedercoat

Een duurzame, krasbestendige laag met een subtiele glans, tussen mat en glanzend in. De meest gekozen afwerking.

Structuur gepoedercoat

Een gestructureerde, ruwere laag met voelbare textuur. Biedt extra grip en is minder gevoelig voor krassen.

VEELGEVRAAGDE KLEUREN

Gitzwart	Antraciet	Grafietgrijs	Zuiver wit	Dennengroen	Verzinkt
RAL 9005	RAL 7016	RAL 7024	RAL 9010	RAL 6009	blank

Elke RAL-kleur is mogelijk. Kleuren op beeldscherm of in druk wijken af van de werkelijkheid — vraag gerust een kleurstaal aan.


Prijs op aanvraag
Geef de breedte, de gewenste hoogte en je woonplaats door voor een offerte op maat.

06 26 01 24 65
info@hekwerkwolvega.nl
hekwerkwolvega.nl

TECHNISCHE TEKENING · VOORBEELDMAAT 240 × 100 CM

Opbouw en maatvoering

VOORAANZICHT

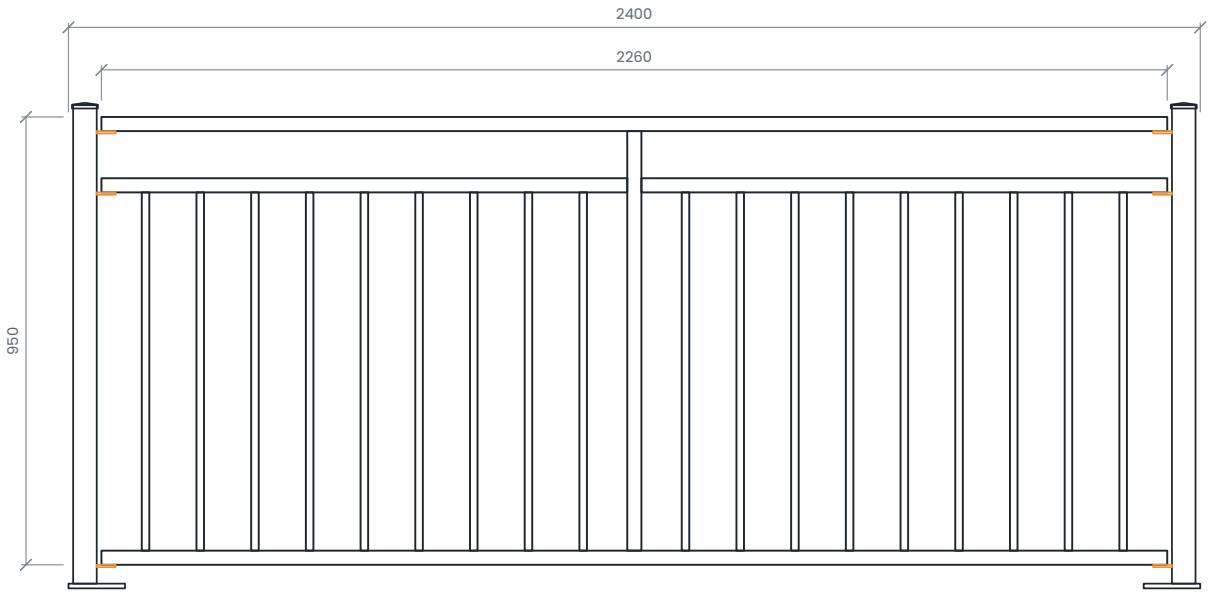

Dit is een **voorbeeldtekening**: één element tussen twee eindpalen, buitenmaat 2400 mm bij een hoogte van 100 cm. De hoogte is de bovenkant van het hekwerk vanaf de vloer; het frame is dan 950 mm hoog en staat 50 mm vrij, de palen zijn 1025 mm hoog. Elke balustrade wordt op maat gemaakt: een zijde langer dan 2300 mm wordt verdeeld over gelijke elementen met een paal ertussen en de spijlverdeling wordt per element opnieuw berekend, zodat de vrije ruimte nergens groter is dan 100 mm.

Spijlen
Rond Ø 16 mm, tussen onder- en tussenligger


Middenstaander
Koker 50 × 30 mm, midden in elk element

Tussenligger
Koker 50 × 30 mm, in twee delen

Palen
Koker 50 × 50 mm, voetplaat 120 × 120 mm, paalkap



De middenstaander staat precies in het midden van elk element.

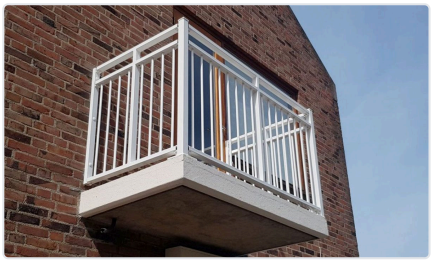

Wit gepoedercoat aan een bestaand betonnen balkon.



Zwart gepoedercoat; boven de tussenligger blijft het vak open.

Jouw maat doorgeven?

Stuur de breedte, de gewenste hoogte en je woonplaats — je krijgt een offerte op maat.

06 26 01 24 65
info@hekwerkwolvega.nl
hekwerkwolvega.nl