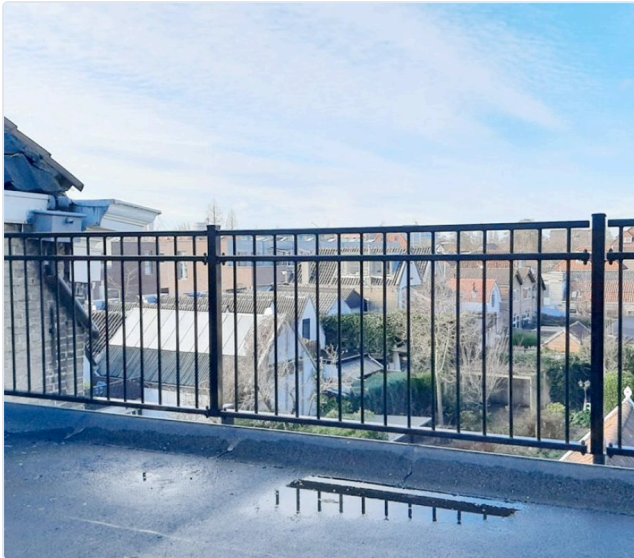


STALEN BALUSTRADE · ART. A02-B

Model Oldeberkoop · met tussenligger

*Model Oldeberkoop op een dakterras.*

Het basismodel met een **tussenligger** 100 mm onder de bovenligger. De spijlen lopen er doorheen tot in de bovenligger. Dat geeft het hek een rustige, horizontale lijn en extra stijfheid, zonder dat het zicht dichtslaat.

SPECIFICATIES

Artikelnummer	A02-B
Materiaal	Staal
Liggers	Koker 50 × 30 mm
Spijlen	Rond Ø 16 mm, h.o.h. max 116 mm
Detail	Tussenligger onder de bovenligger
Palen	Koker 50 × 50 mm met voetplaat
Behandeling	Thermisch verzinkt
Afwerking	Poedercoating, RAL naar keuze
Montage	Zelf plaatsen of laten monteren

BEHANDELING EN AFWERKING**Thermisch verzinkt**


Het staal wordt ondergedompeld in gesmolten zink. Die zinklaag beschermt tegen roest en verlengt de levensduur, ook in weer en wind.

Zijdeglaans gepoedercoat

Een duurzame, krasbestendige laag met een subtiele glans, tussen mat en glanzend in. De meest gekozen afwerking.

Structuur gepoedercoat

Een gestructureerde, ruwere laag met voelbare textuur. Biedt extra grip en is minder gevoelig voor krassen.

VEELGEVRAAGDE KLEUREN**Gitzwart**
RAL 9005**Antraciet**
RAL 7016**Grafietgrijs**
RAL 7024**Zuiver wit**
RAL 9010**Dennengroen**
RAL 6009**Verzinkt**
blank

Elke RAL-kleur is mogelijk. Kleuren op beeldscherm of in druk wijken af van de werkelijkheid — vraag gerust een kleurstaal aan.

Prijs op aanvraag

Geef de breedte, de gewenste hoogte en je woonplaats door voor een offerte op maat.


06 26 01 24 65

info@hekwerkwolvega.nl

hekwerkwolvega.nl

TECHNISCHE TEKENING · VOORBEELDMAAT 240 × 100 CM

Opbouw en maatvoering

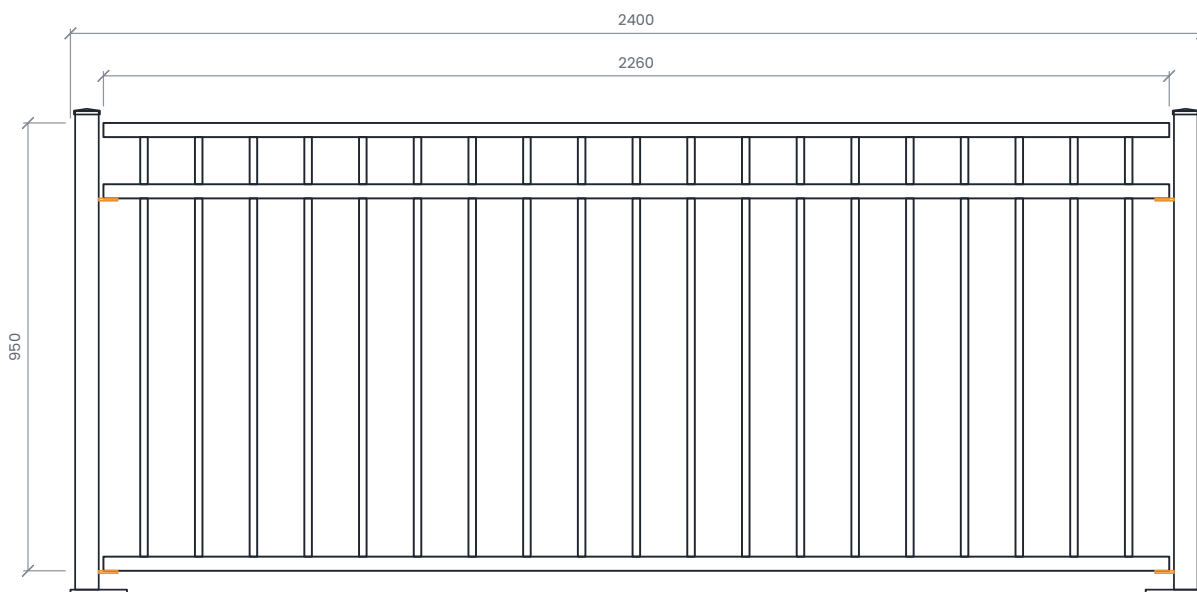VOORAANZICHT


Dit is een **voorbeeldtekening**: één element tussen twee eindpalen, buitenmaat 2400 mm bij een hoogte van 100 cm. De hoogte is de bovenkant van het hekwerk vanaf de vloer; het frame is dan 950 mm hoog en staat 50 mm vrij, de palen zijn 1025 mm hoog. Elke balustrade wordt op maat gemaakt: een zijde langer dan 2300 mm wordt verdeeld over gelijke elementen met een paal ertussen en de spijlverdeling wordt per element opnieuw berekend, zodat de vrije ruimte nergens groter is dan 100 mm.

Spijlen

Rond Ø 16 mm, h.o.h.
max 116 mm, door de
tussenligger

Tussenligger

Koker 50 × 30 mm, 100
mm onder de
bovenligger

Bevestiging

Lippen aan de onderste
twee liggers

Palen


Koker 50 × 50 mm,
voetplaat 120 × 120 mm,
paalkap



De tussenligger loopt 100 mm onder de
bovenligger door.



Rondom een dakkapel; elementen van
maximaal 2300 mm met een paal ertussen.

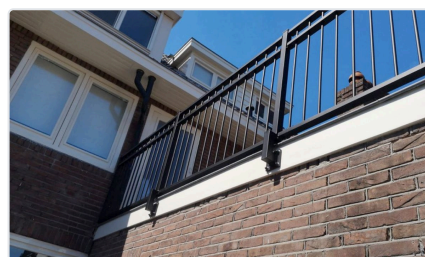

Aan de dakrand bevestigd met
muurbevestigingen.

Jouw maat doorgeven?

Stuur de breedte, de gewenste hoogte en je woonplaats — je krijgt een offerte op maat.

06 26 01 24 65
info@hekwerkwolvega.nl
hekwerkwolvega.nl